Panasonic®

埋込ボックス

取扱説明書

保管用

埋込ボックス	適合器具
YYY90120	YYY16100LE1 YYY16101LE1 YYY16102LE1 YYY16103LE1 YYY16110LE1 YYY16111LE1 YYY16112LE1 YYY16113LE1 YYY16120LE1 YYY16121LE1 YYY16122LE1 YYY16123LE1 YYY16130LE1 YYY16131LE1

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、火災・感電・浸水・不点の原因となります。
- 埋込ボックスを改造しないでください。火災・感電・浸水・不点の原因となります。
- 車輌の通行する場所には使用しないでください。器具破損による火災・感電・不点の原因となります。
- 地中埋込専用部品です。壁面及び天井面では使用しないでください。器具落下及び破損の原因となります。

⚠ 注意

- 埋込ボックスは、コンクリート流し込み用として使用しないでください。 火災・感電・浸水・不点の原因となります。
- 必ず排水処理を行ってください。不備があると火災・感電・浸水・不点の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所、くぼ地などの水の溜まる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点の原因となります。

各部のなまえと取り付けかた

1 埋込ボックスの設置

・埋込ボックスを施工面に設置し、
ケーブル保護管（別途）及び排水保護管（別途）、
ケーブル（別途）を引込む（右図参照）。
電源線工事は、JIS C 3653 電源用ケーブルの
地中埋設の施工方法（屋外配線）に
従い、行ってください。
不備があると火災・感電・浸水・不点の原因となります。

・取付ネジ（6本）で埋込ボックスにボックスカバーを
取り付けてから、周辺をモルタルなど（別途）で処理
してください。

⚠ 警告

施工は、取扱説明書に従い確実に行ってください。
施工に不備があると、浸水による
火災・感電の原因となります。







4-φ28 KO穴
（両側面）
（ケーブル保護管用）

2-φ28 KO穴
（排水保護管用）

G.L.ラベルの下図の位置が
G.L.となります。

G.L.

G.L.

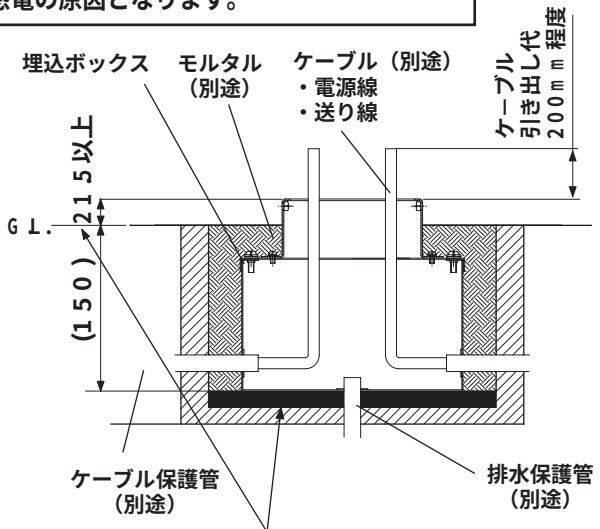

埋込ボックスが地表から215mm以上出る
ように、ボックス設置面を高さ調整し、
水平・平滑に仕上げてください。
地表からの出代が少ないと、器具を
取り付ける事が出来なくなります。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●埋込ボックスを改造しないでください。火災・感電・浸水の原因となります。

⚠注意

●埋込ボックスには寿命があります。
設置して１０※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
・1年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
３年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

●埋込ボックス、器具の施工は、必ず工事店・電器店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の施工は、法律で禁止されています。

保証について

●保証について
この商品の保証期間は１年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

●保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット　〒571－8686　大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120－878－365（フリーダイヤル）　0120－878－236（FAX）

取説Ｎｏ.ＹＹＹ９０１２０－ＴＢ1　M0513-011113